


GLRD für Alfa Laval® Pumpen LKH5 bis LKH60

Seals to suit Alfa Laval® Pumps LKH5 upto LKH60

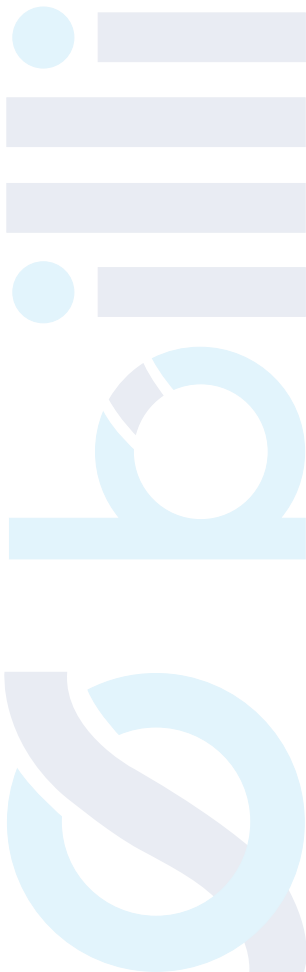

Eigenschaften:

Einzel-Gleitringdichtung
Drehrichtungsunabhängig
Nichtentlastet
mit Sperrwasser Anschluss

Einsatzgrenzen:

Druck $p = 17 \text{ bar}$
Geschwindigkeit $v = 18 \text{ m/s}$
Temperatur $t = -20 +120^\circ\text{C}$
(Elastomerbedingt)

Komponenten:

Gleitring	Kohle, SiC
Gegenring	1.4301, SiC
Nebendichtung	EPDM
Feder	1.4301
Sonstige Teile	1.4301

Characteristics:

Single Spring Seal
Double Directional
Unbalanced
flushed Seal

Limit of applications:

Pressure $p = 17 \text{ bar (240 psi)}$
Speed $v = 18 \text{ m/s}$
Temperature $t = -20 +120^\circ\text{C}$
(according to the rubber)

Components:

Rotary	Carbon, SiC
Stationary	SS304, SiC
Secondary Seal	EPDM
Spring	SS304
Other Parts	SS304