


GLRD für APV® Puma® Pumpen

Seal to suit APV® Puma® Pumpen

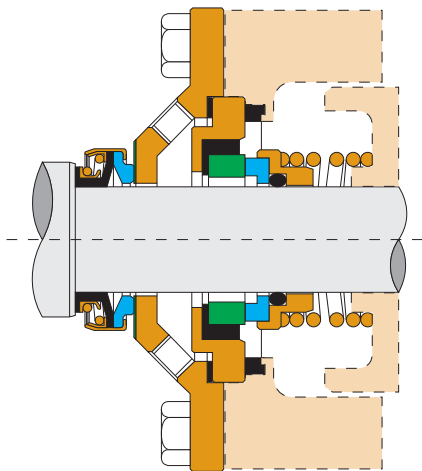

Eigenschaften:

Einzel-Gleitringdichtung
Drehrichtungsunabhängig
Nichtentlastet

Einsatzgrenzen:

Druck $p = 10 \text{ bar}$
Geschwindigkeit $v = 15 \text{ m/s}$
Temperatur $t = -20 +120^\circ\text{C}$
(Elastomerbedingt)

Komponenten:

Gleitring	Kohle, SiC, TC
Gegenring	Al-Oxid, SiC, TC
Nebendichtung	NBR, EPDM, VITON®
Feder	1.4301
Sonstige Teile	1.4301

Characteristics:

Single Spring Seal
Double Directional
Unbalanced

Limit of applications:

Pressure $p = 10 \text{ bar (150 psi)}$
Speed $v = 15 \text{ m/s}$
Temperature $t = -20 +120^\circ\text{C}$
(according to the rubber)

Components:

Rotary	Carbon, SiC, TC
Stationary	Al-Oxide, SiC, TC
Secondary Seal	NBR, EPDM, VITON®
Spring	SS304
Other Parts	SS304

