


GLRD für Westfalia® Separator

Seal to suit Westfalia® Separator

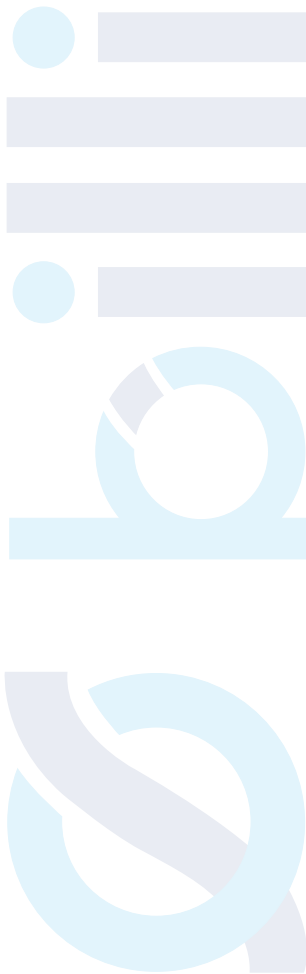

Eigenschaften:

Einzel-Gleitringdichtung
Drehrichtungsabhängig
Nichtentlastet

Einsatzgrenzen:

Druck $p = 10 \text{ bar}$
Geschwindigkeit $v = 15 \text{ m/s}$
Temperatur $t = -20 + 180^\circ\text{C}$
(Elastomerbedingt)

Komponenten:

Gleitring Kohle, SiC, TC
Gegenring Al-Oxid, SiC, TC
Nebendichtung NBR, EPDM, VITON®
Feder 1.4301
Sonstige Teile 1.4301

Characteristics:

Single Spring Seal
Single Directional
Unbalanced

Limit of applications:

Pressure $p = 10 \text{ bar (150 psi)}$
Speed $v = 15 \text{ m/s}$
Temperature $t = -20 + 180^\circ\text{C}$
(according to the rubber)

Components:

Rotary Carbon, SiC, TC
Stationary Al-Oxide, SiC, TC
Secondary Seal NBR, EPDM, VITON®
Spring SS304
Other Parts SS304

Serie BB1M W