
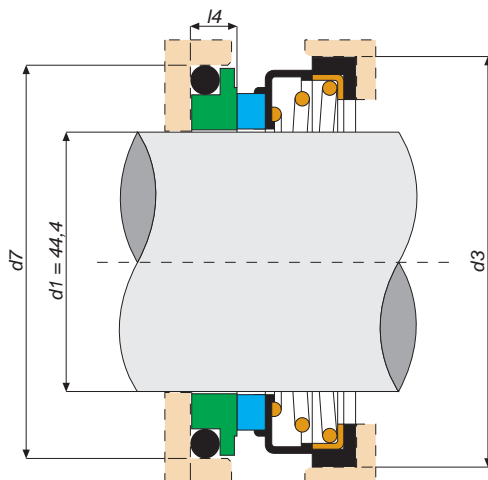


GLRD für Haigh® Macerators

Seals to suit Haigh® Macerators

d1 mm	d3 mm	d7 mm	l4 mm
25,40	46,80		5,50
31,70	57,10		
44,40	69,80	67,00	7,80

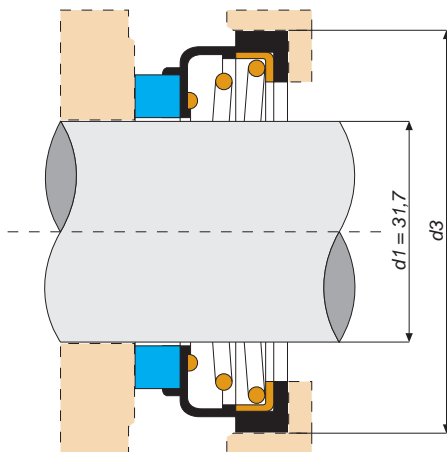

Eigenschaften:

- Einzel-Gleitringdichtung
- Faltenbalgdichtung
- Drehrichtungsunabhängig
- Nichtentlastet

Einsatzgrenzen:

- Druck $p = 12 \text{ bar}$
- Geschwindigkeit $v = 10 \text{ m/s}$
- Temperatur $t = -20 +120^\circ\text{C}$
(Elastomerbedingt)

Komponenten:

- Gleitring Kohle
- Gegenring 1.4301
- Nebendichtung NBR
- Feder 1.4301
- Sonstige Teile 1.4301

Characteristics:

- Single Spring Seal
- Bellow Seal
- Double Directional
- Unbalanced

Limit of applications:

- Pressure $p = 12 \text{ bar (180 psi)}$
- Speed $v = 10 \text{ m/s}$
- Temperature $t = -20 +120^\circ\text{C}$
(according to the rubber)

Components:

- Rotary Carbon
- Stationary SS304
- Secondary Seal NBR
- Spring SS304
- Other Parts SS304