
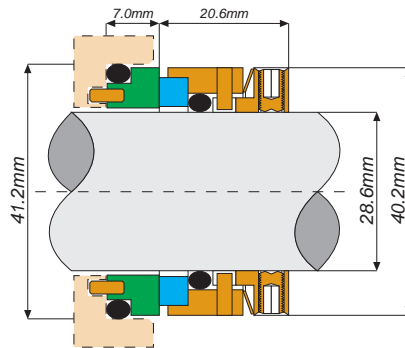
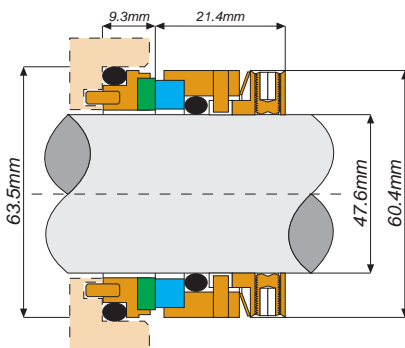
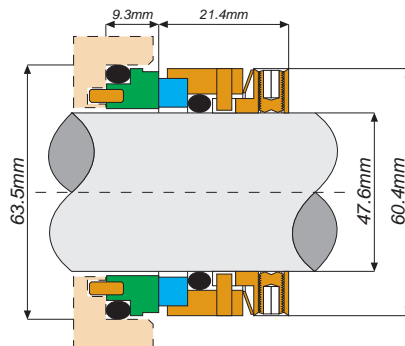


GLRD für APV® Howard Clean Serie (alte Modelle) Pumpen

Seals to suit APV® Howard Clean Line (old style) Pumps

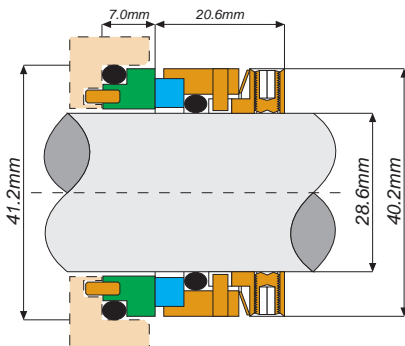

Eigenschaften:

- Einzel-Gleitringdichtung
- Drehrichtungsunabhängig
- Nichtentlastet

Einsatzgrenzen:

- Druck $p = 17 \text{ bar}$
- Geschwindigkeit $v = 18 \text{ m/s}$
- Temperatur $t = -20 +220^\circ\text{C}$
(Elastomerbedingt)

Komponenten:

- Gleitring Kohle, SiC, TC
- Gegenring SiC, TC
- Nebendichtung PTFE, NBR, EPDM, VITON®
- Feder 1.4301
- Sonstige Teile 1.4301

Characteristics:

- Single Spring Seal
- Double Directional
- Unbalanced

Limit of applications:

- Pressure $p = 17 \text{ bar (240 psi)}$
- Speed $v = 18 \text{ m/s}$
- Temperature $t = -20 +220^\circ\text{C}$
(according to the rubber)

Components:

- Rotary Carbon, SiC, TC
- Stationary SiC, TC
- Secondary Seal PTFE, NBR, EPDM, VITON®
- Spring SS304
- Other Parts SS304