


GLRD für Haigh® Maci Pumpen

Seal to suit Haigh® Maci Pumps

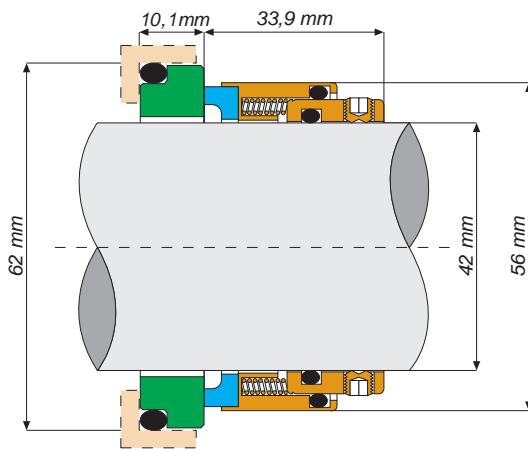

Eigenschaften:

- Einzel-Gleitringdichtung
- Drehrichtungsunabhängig
- Entlastet

Einsatzgrenzen:

- Druck $p = 25 \text{ bar}$
- Geschwindigkeit $v = 20 \text{ m/s}$
- Temperatur $t = -30 \text{ +}220^\circ\text{C}$
(Elastomerbedingt)

Komponenten:

- Gleitring Kohle, SiC, TC
- Gegenring Al-Oxid, SiC, TC
- Nebendichtung PTFE, NBR, EPDM, VITON®
- Feder 1.4401
- Sonstige Teile 1.4401

Characteristics:

- Single Spring Seal
- Double Directional
- Balanced

Limit of applications:

- Pressure $p = 25 \text{ bar (} 375 \text{ psi)}$
- Speed $v = 20 \text{ m/s}$
- Temperature $t = -30 \text{ +}220^\circ\text{C}$
(according to the rubber)

Components:

- Rotary Carbon, SiC, TC
- Stationary Al-Oxide, SiC, TC
- Secondary Seal PTFE, NBR, EPDM, VITON®
- Spring SS316
- Other Parts SS316

