


GLRD für APV® Howard Clean Serie (neue Modelle) Pumpen

Seals to suit APV® Howard Clean Line (new style) Pumps

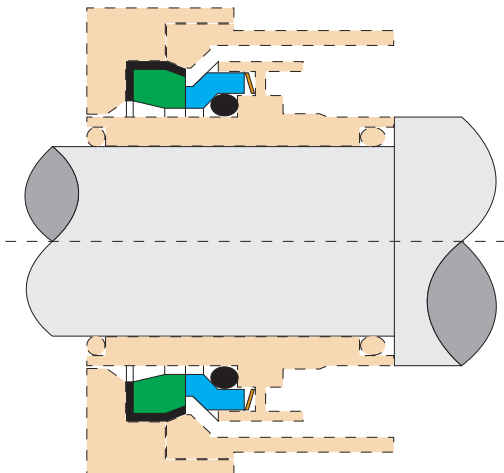

**Eigenschaften:**

Einzel-Gleitringdichtung  
Drehrichtungsunabhängig  
Nichtentlastet

**Einsatzgrenzen:**

Druck  $p = 17 \text{ bar}$   
Geschwindigkeit  $v = 18 \text{ m/s}$   
Temperatur  $t = -20 +220^\circ\text{C}$   
(Elastomerbedingt)

**Komponenten:**

Gleitring Kohle, SiC, TC  
Gegenring SiC, TC  
Nebendichtung PTFE, NBR, EPDM, VITON®  
Feder 1.4301  
Sonstige Teile 1.4301

**Characteristics:**

Single Spring Seal  
Double Directional  
Unbalanced

**Limit of applications:**

Pressure  $p = 17 \text{ bar (240 psi)}$   
Speed  $v = 18 \text{ m/s}$   
Temperature  $t = -20 +220^\circ\text{C}$   
(according to the rubber)

**Components:**

Rotary Carbon, SiC, TC  
Stationary SiC, TC  
Secondary Seal PTFE, NBR, EPDM, VITON®  
Spring SS304  
Other Parts SS304

